




HeatBloC K32 - DN 50 avec vanne mélangeuse 3 voies

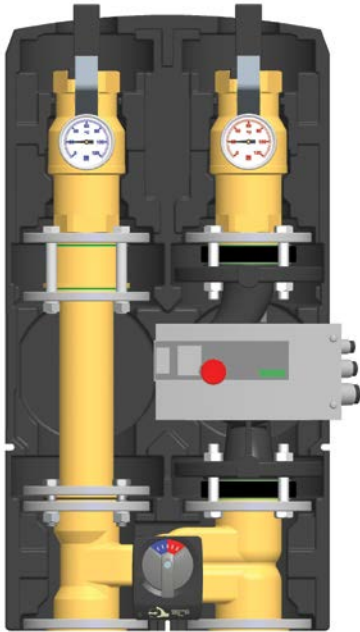

• pour circuits de chauffage mélangés

Raccord à bride DN 50/PN 6, brides tournantes, joints et vis inclus, préparé pour le montage sur collecteurs modulaires PAW. À l'aide des accessoires de montage PAW il est possible de faire une installation en version murale sur console.

Vanne mélangeuse 3 voies complètement en laiton, la linéarité de la vanne empêche un basculement trop fréquent de la régulation, le départ de la vanne peut être rendu étanche, ceci permet l'échange de la pompe sans vidange.

Pour le montage des servomoteurs d'autres fabricants vous nécessitez l'adaptateur 705580.

SR10 actionneur PAW

avec câble de 1,5 m et set de raccordement par encliquetage sur la vanne mélangeuse, approprié au départ à droite ou à gauche, commutateur pour fonctionnement manuel/ automatique, alimentation 230 V / 50 Hz, couple 10 Nm

Clapet anti-thermosiphon au tube de retour

pouvant être ouvert, 200 mm CE, chargé par ressort, également approprié à un montage horizontal ou à l'envers

Les rampes départ et retour peuvent être échangées simplement sur site, la vanne mélangeuse peut être facilement modifiée.

Moyennant un supplément, le HeatBloC est livré avec départ à gauche.

DONNÉES TECHNIQUES HEATBLOC K32 - DN 50

Matériaux	
Robinetteries	Laiton
Joints	EPDM / NBR / Klingersil
Isolation	EPP
Données techniques	
Pression nominale	6 bar
Température max. de service	110 °C
Valeur Kvs	24,6
Dimensions	
Raccord producteur	Bride DN 50 / PN 6
Raccord consommateur	filetage intérieur 2"
Entraxe	180 mm
Longueur d'installation	630 mm
Largeur	360 mm
Hauteur	660 mm
Plage d'utilisation recommandée max.	
Différence de température	20 K jusqu'à 6890 l/h
	jusqu'à 160 kW

Diagramme de perte de charge HeatBloC K32

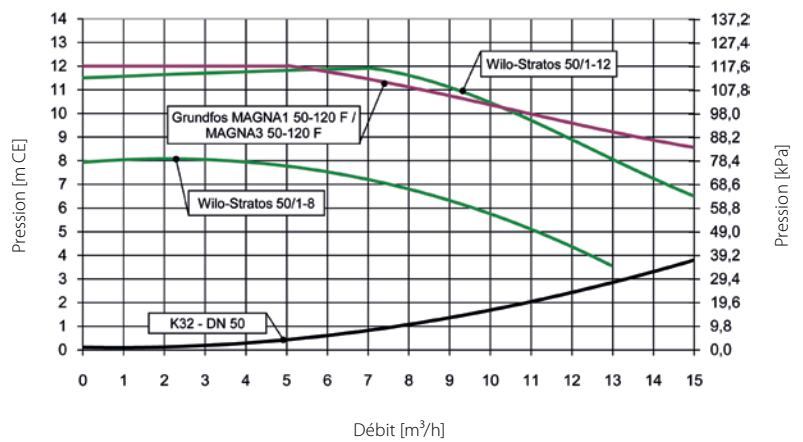


Illustration	HeatBloC K32 - DN 50	N° art.	€/ pièce
	Wilo-Stratos 50/1-8, pompe haut rendement	⊕ ⊗ 51221MWS8	
	Wilo-Stratos 50/1-12, pompe haut rendement	⊕ ⊗ 51221MWS12	
	Grundfos Magna1 50-120 F, pompe haut rendement, signal 0-10V ou 4-20 mA	⊕ ⊗ 51221MGL12	
	Grundfos Magna3 50-120 F, pompe haut rendement	⊕ ⊗ 51221MGH12	
	pour pompes à brides DN 50/PN 6 x 280 mm	⊖ ⊗ 51221M	
	Supplément pour montage avec départ à gauche par HeatBloC		999300